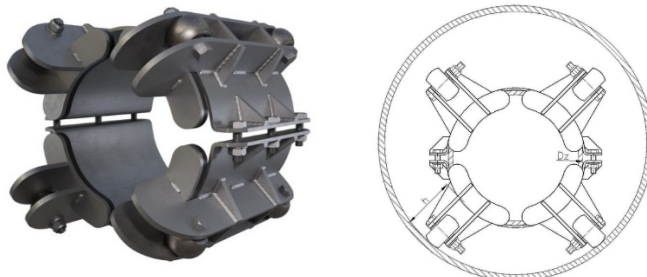


**TECHNICKÝ LIST****Výrobek:** Distanční objímka ocelová vodící PNZ**Použití:**

K protahování potrubí o vyšší hmotností a dlouhé chráničky se speciální ochranou čela potrubí. Nedochází tak k poničení čela potrubí a je umožněno jeho další napojení (hrdlo, svar, ...). Po provedení prostupu je objímka demontovatelná a připravena k opětovnému použití.

**Technický popis:**

Výška objímek se vyrábí na požadovaný rozměr (42 ÷ 400 mm). Vodící objímky mají čelní ochranný systém mediového potrubí. Nedochází tak k poničení čela potrubí a je umožněno jeho další napojení (hrdlo, svar, ...). Po provedení prostupu je objímka demontovatelná a připravena k opětovnému použití.

**Materiál:**

dle požadavku: ocel S235 pozinkovaná, ocel 1,4307, ocel 1,4404, EPDM, polypropylen

**Rozměry:**

Vždy se vyrábějí přesně na míru dle požadavků s přihlédnutím na rozměr potrubí, chráničky, zatížení a uložení potrubí v chráničce.

**Montáž:**

Nasadit na potrubí a utáhnout šrouby, aby objímka pevně držela.