

## TECHNICKÝ LIST

**Výrobek:** Příruba točivá lisovaná PN10 pro plastové potrubí

**Provedení:** ocel 1.4307/1.4404/1.4571

**Použití:**

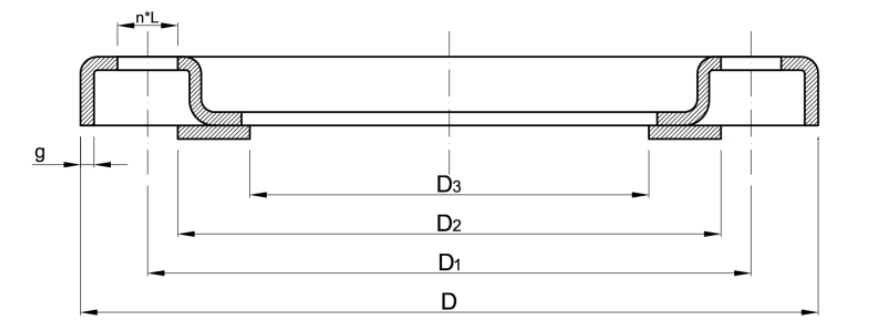
- Spojování potrubí PLASTOVÉHO s nákrůžky
- tlak PN10

**Technický popis:**

Příruba točivá lisovaná slouží ke spojení nízkotlakého potrubí. Používají se u potrubí s nákrůžky. Příruba má navařený prstenec, který brání ustřížení potrubí.

**Materiál**

Ocelové prvky – ocel 1.4307, 1.4404, 1.4571

**ROZMĚRY PŘÍRUB PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ**

DN	de potrubí [mm]	D [mm]	D <sub>1</sub> [mm]	D <sub>3</sub> /D <sub>2</sub> [mm]	g [mm]	n (počet otvorů)	L [mm] Průměr otovoru šroubu
32	40	140	100	54/82	3	4	18
40	50	150	110	65/92	4	4	18
50	63	165	125	82/107	4	4	18
65	75	185	145	94/127	4	4/8	18
80	90	200	160	112/142	4	8	18
100	110	220	180	129/162	4	8	18
100	125	220	180	139/162	4	8	18
125	140	250	210	159/192	4	8	18
150	160	285	240	180/218	5	8	22
150	180	285	240	192/218	5	8	22
200	200	340	295	239/273	5	8	22
200	225	340	295	243/273	5	8	22
250	250	395	350	293/328	6	12	22
250	280	395	350	296/328	6	12	22
300	315	445	400	344/378	6	12	22